



M.2 SSDのノートパソコンへの 取り付け方法



交換前の準備

1. 準備するもの


パソコン本体、プラスドライバー、新しい ADATA M.2 SSD

*ケースの取り外し用に標準サイズのプラスドライバー（軸径約3.5mm）を準備してください。




2. データのバックアップ

SSDの交換作業中に重要なデータが失われるのを防ぐため、新しいSSDに交換する前に、パソコン内のデータを外付けハードディスクドライブにバックアップすることをお勧めいたします。

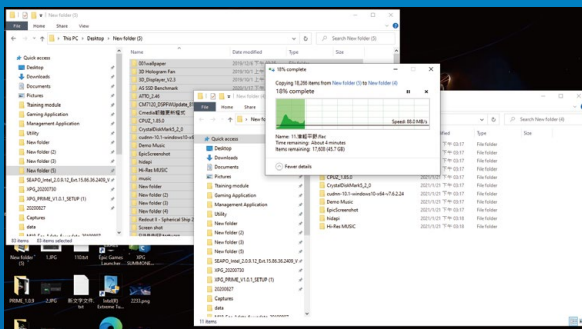

3. パソコンのシャットダウン


バックアップが完了したら、交換作業中のデータの紛失やシステム、コンポーネントの破損を避けるため、パソコンをシャットダウンします。

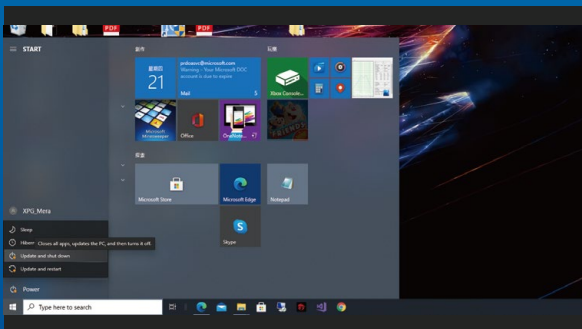


4. 電源ケーブルとバッテリーを取り外す

残留電流によるシステム、コンポーネント、データの破損を避けるため、この作業を行います。

*バッテリーの取り外し方法はノートパソコンによって異なります。安全な取り外しのため、お使いのノートパソコンのユーザーマニュアルをご参照ください。

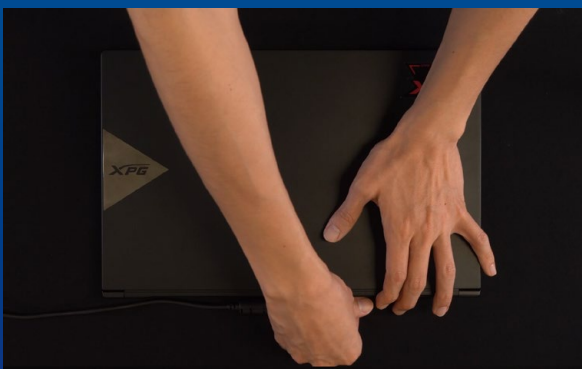


SSDの取り付け

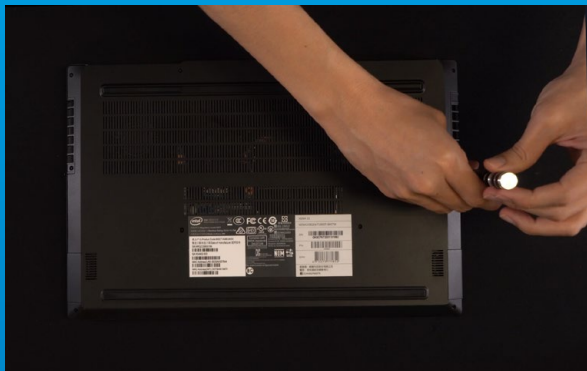

1. パソコンのバックパネルを取り外す

正しい直径のプラスドライバーを使用してバックパネルのねじを取り外します。

*パソコンについての操作がご不明な場合は、お使いのパソコンのユーザーマニュアルをご参照ください。

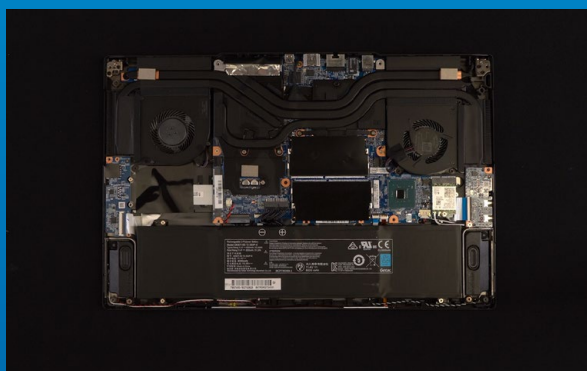

2. M.2 SSDのスロット位置とねじを確認する

新しいM.2 SSDとスロットのサイズが一致しているか、マザーボード上にねじがあるかを確認します。

*SSDスロットの位置はパソコンによって異なります。スロット位置につきましてはお使いのパソコンのユーザーマニュアルをご参照ください。


**通常、SSD固定用のねじはノートパソコン出荷時にマザーボード上に取り付けられています。



3. M.2スロットにSSDを差し込む

軸径の小さなプラスドライバーでマザーボード上のねじを取り外します。SSDのピンをスロットの溝に合わせ、SSDのピンの切り欠きがPCIeスロットの形状に合っている(正しい方向になっている)ことを確認し、斜めに差し込みます。最後まで押し込んで確実に固定されていることを確認します。

*SSDの側面を持つようにしてください。M.2スロットはフルプルーフ設計となっており、SSDのピンをスロットに対応する方向に差し込んでください。干渉する場合は製品が破損する恐れがありますので、無理に差し込まないでください。

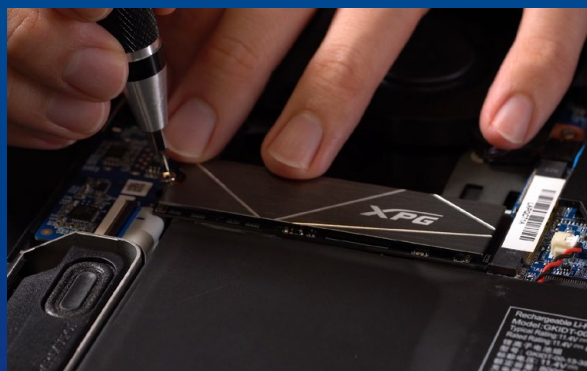

4. SSDをねじで固定する


プラスドライバーでM.2 SSDを固定します。

*ねじや製品が破損する恐れがありますので、ねじを締めすぎないでください。



5. バックパネルを元の位置に取り付ける

*ねじやバックパネルが破損する恐れがありますので、ねじを締めすぎないでください。

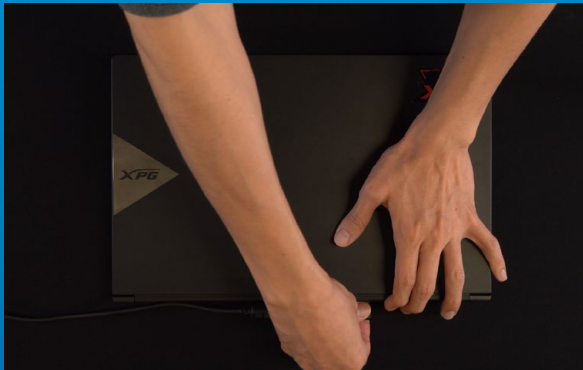

6. 電源ケーブルを取り付け、電源ボタンをオンにして取り付けを完了する



カスタマーサービステクニカルサポート

お問い合わせ: <https://www.adata.com/jp/support/online/>