




INSTALANDO UM SSD SATA DE 2,5" EM UM LAPTOP PC




ANTES DA INSTALAÇÃO

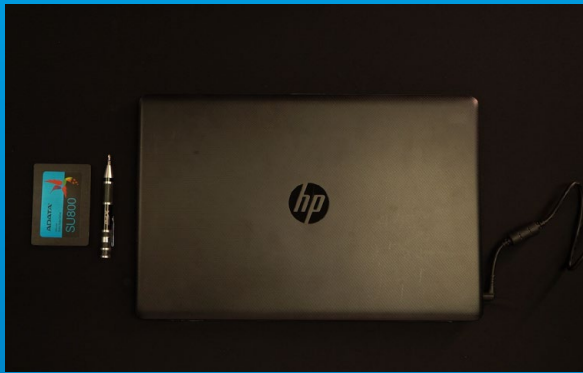


1. REÚNA AS COISAS QUE VOCÊ PRECISA

PC, chave de fenda Phillips e SSD SATA ADATA 2,5"
*Use uma chave de fenda Phillips padrão (3,5 mm) para desmontar a case.

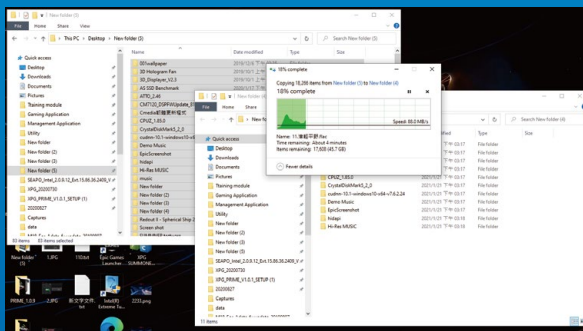


2. FAÇA BACKUP DE SEUS DADOS

Certifique-se de fazer backup dos dados importantes em seu PC para um dispositivo externo, como um HDD externo, antes de iniciar a instalação.

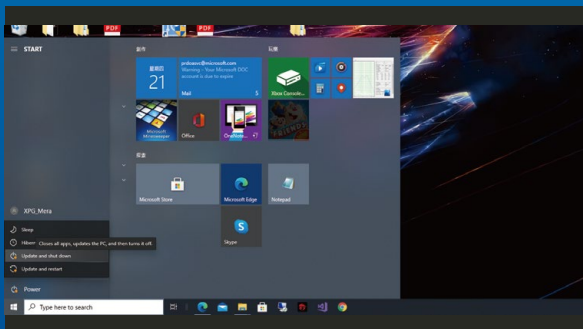

3. DESLIGUE SEU PC

Após fazer o backup dos dados, desligue o PC para evitar a perda de dados ou danos a outros componentes durante a instalação.

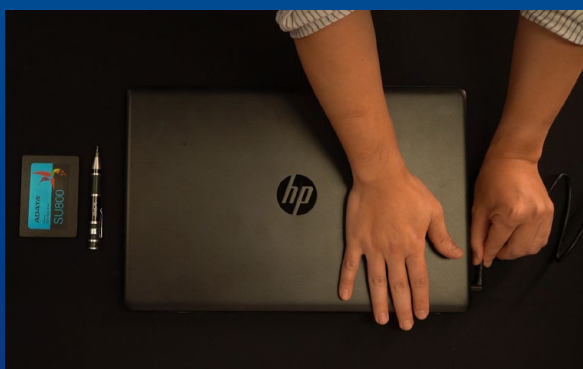


4. DESCONECTE O CABO DE ALIMENTAÇÃO E A BATERIA

Esta etapa é necessária para descarregar a energia residual que pode danificar seu PC e seus componentes.

*A etapa de remoção da bateria aplica-se apenas a laptops quando é possível remover a bateria. Para saber como remover a bateria, consulte o manual do usuário.


INSTALAÇÃO

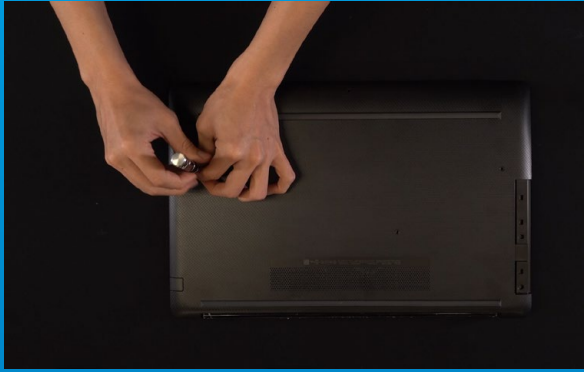

1. REMOVA A PLACA TRASEIRA DO SEU PC


Use sua chave de fenda Phillips padrão para afrouxar os parafusos e remova a placa traseira.

*Se você não tiver certeza de como fazer isso, consulte o manual do usuário

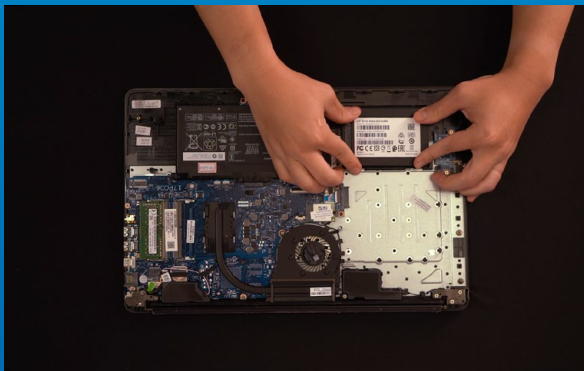

2. REMOVA O SUPORTE DE MONTAGEM E OS CABOS

*O suporte é usado para prender a unidade de estado sólido, porque o slot não é exatamente do mesmo tamanho que a unidade de estado sólido.

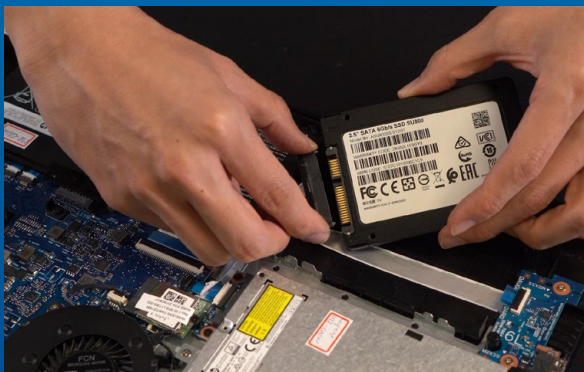

3. CONECTE OS CABOS E PRENDA O SUPORTE AO NOVO SSD DE 2,5".

Há uma fileira de pinos no cabo e também no SSD. Alinhe na direção correta e coloque o suporte de volta no slot.

*O slot tem um design à prova de falhas. Insira o SSD na direção correspondente aos pinos na unidade de estado sólido e no slot. Não o insira com força para evitar danos ao produto.



4. PRENDA A PLACA TRASEIRA NO LUGAR

*Não aperte demais os parafusos, pois pode causar danos



5. CONECTE O CABO DE ALIMENTAÇÃO E LIGUE O PC PARA COMPLETAR A INSTALAÇÃO



ATENDIMENTO AO CLIENTE E SUPORTE TÉCNICO
Contacte-nos : <https://www.adata.com/pt/support/online/>