



如何在桌機安裝 2.5 吋 SATA 固態硬碟




更換前準備步驟



1. 準備工具


主機、螺絲起子、新的ADATA 2.5吋SATA固態硬碟。
*請準備一支一般大小的螺絲起子(牙頭直徑歐3.5mm)，用來拆卸機殼。

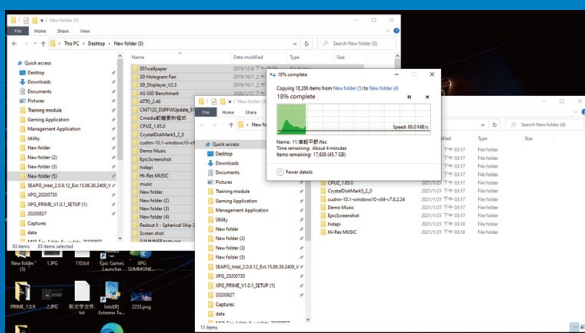

2. 備份資料

在更換新的固態硬碟之前，建議先將電腦中的資料，備份到外接式硬碟中。

*建議另外準備一顆外接式硬碟，讓更換固態硬碟的過程不會遺失任何重要資料。

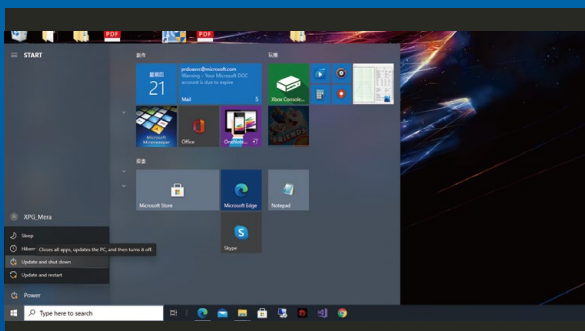

3. 請確實關機

完成備份後，請確實將主機關機，避免更換過程中資料的遺失，或是對系統及各零組件的損害。



4. 關閉主機後方的電源鍵，並將電源線拔除

此動作是避免微量的電流通過，會造成系統及零件合資料損害。


*每一台主機的電源鍵位置不盡相同，請參照該主機的使用者說明書。

安裝固態硬碟步驟



1. 將主機機殼卸下


使用正常直徑的螺絲起子，將背板的螺絲取下。

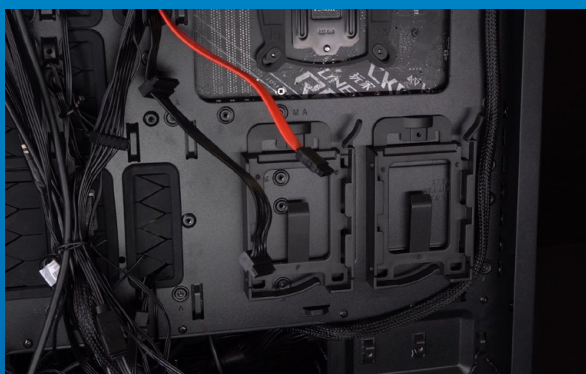

2. 確認2.5吋硬碟插槽位置，並拆下支架

請仔細檢查主機板側面，可以找到未使用到的2.5吋支架。

*若不知道自己的電腦該如何操作，請查閱該主機的使用者手冊。

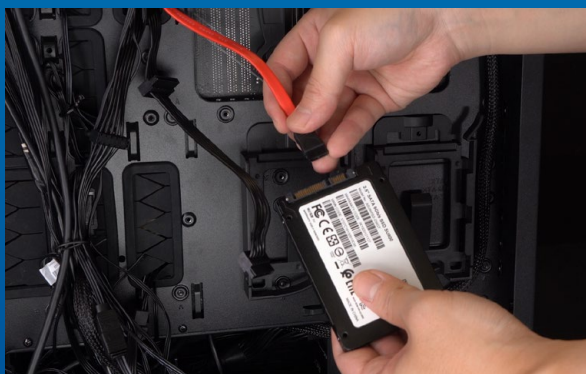

3. 取下支架與排線

*每一台主機固定硬碟的方式不盡相同，可能會有抽屜式或是支架式來放置固態硬碟，取下方式就會有拉出托架或支撐框架。

**卸下支架時，請仔細查看頂部或側面的螺釘，這些螺釘可能會固定在上面。



4. 將排線與支架裝上新的2.5吋固態硬碟，放回支架或是托盤

排線上有一排金手指，固態硬碟也是，將相同的位置對準，表示方向正確，並重新將支架或托盤放回到插槽中。

*2.5吋排線上的接口有防呆設計，請依固態硬碟金手指與接口對應之方向插入，如有干涉切勿強行插入，以免造成產品損壞。



5. 重新裝上機殼

*勿過度拴緊螺絲，造成螺牙或是背蓋毀損。



6. 將電源線重新裝上，並開啓電源鍵即完成安裝



客戶服務和技術支持

聯絡我們：<https://www.adata.com/tw/support/online/>