




如何在筆電安裝 2.5吋 SATA 固態硬碟




更換前準備步驟

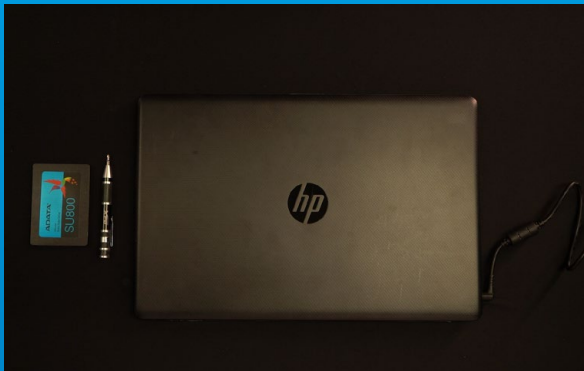

1. 準備工具

主機、螺絲起子、新的ADATA 2.5吋SATA固態硬碟。


*請準備一支一般大小的螺絲起子(牙頭直徑約3.5mm)，用來拆卸機殼。

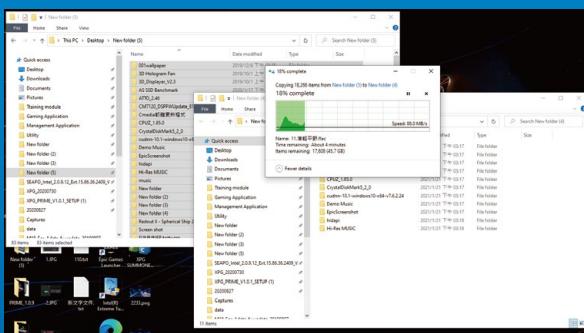

2. 備份資料


在更換新的固態硬碟之前，建議先將電腦中的資料備份到外接式硬碟中。

*建議另外準備一顆外接式硬碟，讓更換固態硬碟的過程不會遺失任何重要資料。

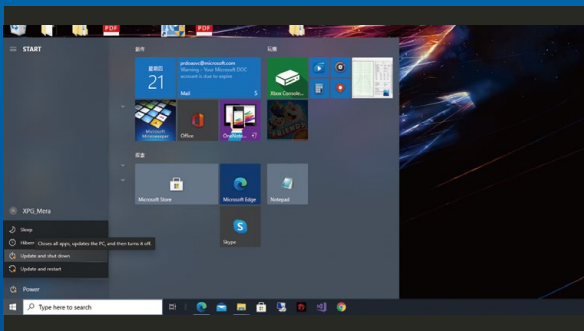

3. 請確實關機

完成備份後，請確實將主機關機，避免更換過程中資料的遺失，或是對系統及各零組件的損害。

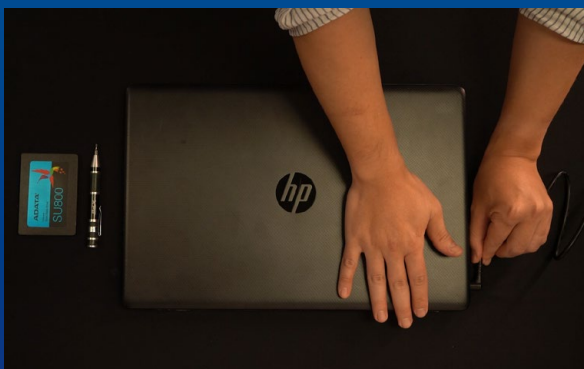


4. 將電源線及電池拔除

此動作是避免微量的電流通過，會造成系統及零件合資料損害。

*每一台筆電拆卸電池的方式不盡相同，請參照該筆電的使用者說明書，以達安全拆卸的目的。


安裝固態硬碟步驟

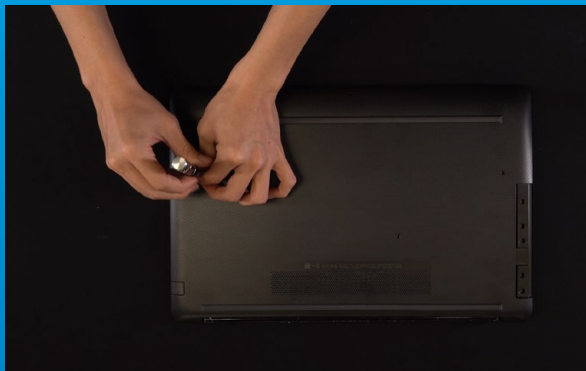

1. 將主機背板卸下


使用正常直徑的螺絲起子，將背板的螺絲取下。

*若不知道自己的主機該如何操作，請查閱該主機的使用者手冊。

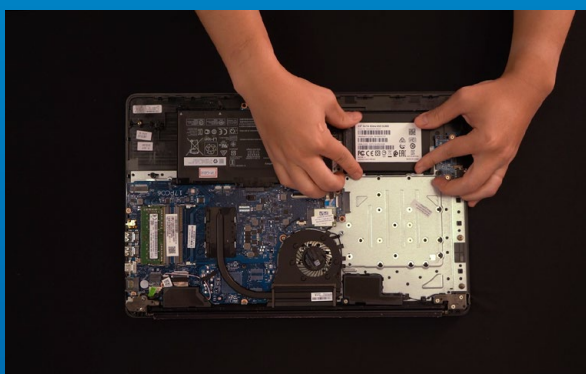

2. 取下支架與排線

*支架是用來固定放置固態硬碟，因為插槽與固態硬碟本身的大小不完全相同，所以這時候會用到支架。

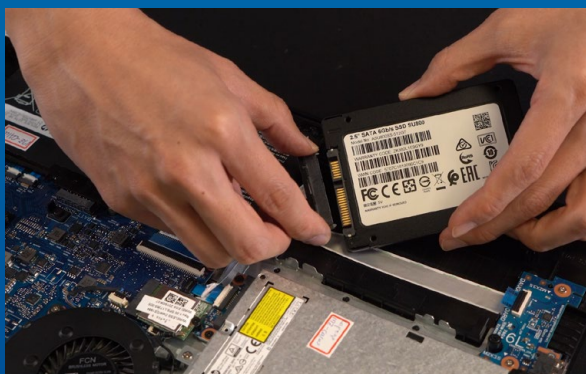

3. 將排線與支架裝上新的2.5吋固態硬碟


排線上有一排金手指，固態硬碟也是，將相同的位置對準，表示方向正確，並重新將支架放回到插槽。

*2.5吋插槽上的接口有防呆設計，請依固態硬碟金手指與接口對應之方向插入，如有干涉切勿強行插入，以免造成產品損壞。



4. 重新蓋上背板

*勿過度拴緊螺絲，造成螺牙或是產品毀損。

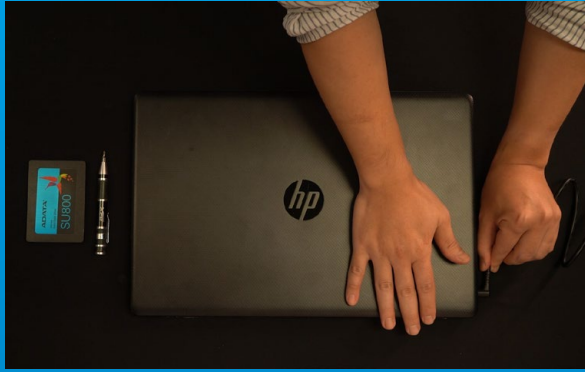

5. 將電源線重新裝上，並開啓電源
鍵即完成安裝



客戶服務和技術支持

聯絡我們：<https://www.adata.com/tw/support/online/>