



INSTALAR UNA UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SATA DE 2,5" EN UN EQUIPO DE SOBREMESA




ANTES DE LA INSTALACIÓN



1. REUNIR LOS ELEMENTOS QUE SE NECESITARÁN


PC, destornillador Phillips y unidad de estado sólido SATA de 2,5" ADATA

*Utilice un destornillador Phillips estándar (3,5 mm) para desmontar la carcasa

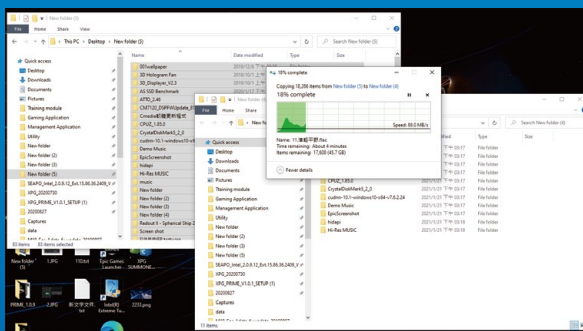

2. HACER UNA COPIA DE SEGURIDAD DE SUS DATOS

Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos importantes de su PC en un dispositivo externo, como un disco duro externo, antes de comenzar la instalación.

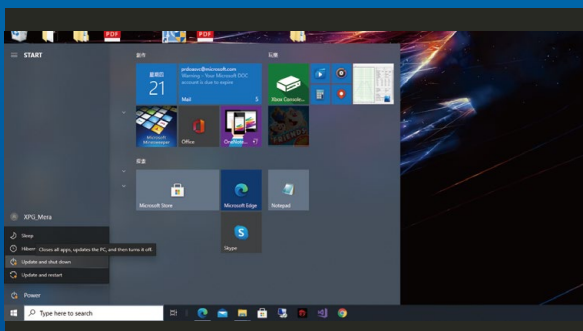

3. APAGAR EL EQUIPO

Después de realizar una copia de seguridad de los datos, apague su PC para evitar la pérdida de datos o daños a otros componentes durante la instalación.



4. COLOCAR EL INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN EN LA POSICIÓN DE APAGADO Y DESENCHUFAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN


Esta acción es necesaria para descargar la energía residual que puede dañar su PC y sus componentes.

INSTALACIÓN



1. QUITAR LA CARCASA DEL EQUIPO

Utilice el destornillador Philips estándar para quitar los tornillos y luego retire la carcasa del equipo.

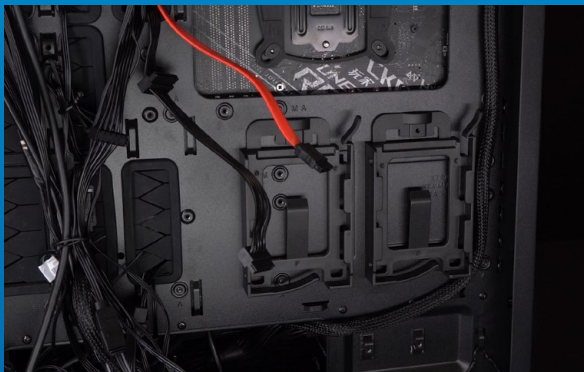

2. CONFIRMAR LA POSICIÓN DE LA RANURA DE 2,5" Y RETIRE EL SOPORTE

*Compruebe el lateral de la placa base para encontrar el soporte de 2,5" sin usar.



3. RETIRAR EL SOPORTE Y EL CABLE

*Cada PC tiene diferentes formas de reparar las unidades. Puede haber cajones o soportes para colocar las unidades de estado sólido. La forma de quitarlos implicará sacar el soporte o el marco del soporte.

**Al retirar el soporte, compruebe minuciosamente los tornillos situados en la parte superior o lateral, ya que dichos tornillos pueden estar fijados en soporte.



4. CONECTAR LOS CABLES Y FIJAR EL SOPORTE A LA NUEVA UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SATA DE 2,5". COLOCAR EL SOPORTE EN LA RANURA PARA ARREGLAR LAS UNIDADES

Hay una fila de contactos en el cable y en la unidad de estado sólido. Alinéelos con la orientación correcta y vuelva a colocar el soporte en la ranura.

*La ranura tiene un diseño infalible. Inserte la unidad de estado sólido en la dirección correspondiente a los contactos de la misma y la ranura. Para evitar dañar el producto, no la inserte a la fuerza.



5. VOLVER A MONTAR LA CARCASA

*No apriete demasiado los tornillos, ya que puede dañarlos, así como la placa posterior.



6. ENCHUFAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ENCENDER EL EQUIPO PARA COMPLETAR LA INSTALACIÓN



SERVICIO AL CLIENTE Y SOPORTE TÉCNICO

Contactar con Nosotros :

<https://www.adata.com/es/support/online/>