



INSTALAR UNA UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SATA DE 2,5" EN UN EQUIPO PORTÁTIL




ANTES DE LA INSTALACIÓN



1. REUNIR LOS ELEMENTOS QUE SE NECESITARÁN


PC, destornillador Phillips y unidad de estado sólido SATA de 2,5" ADATA

*Utilice un destornillador Phillips estándar (3,5 mm) para desmontar la carcasa.

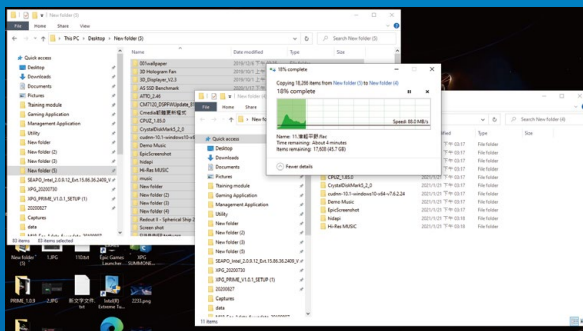


2. HACER UNA COPIA DE SEGURIDAD DE SUS DATOS

Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos importantes de su PC en un dispositivo externo, como un disco duro externo, antes de comenzar la instalación.

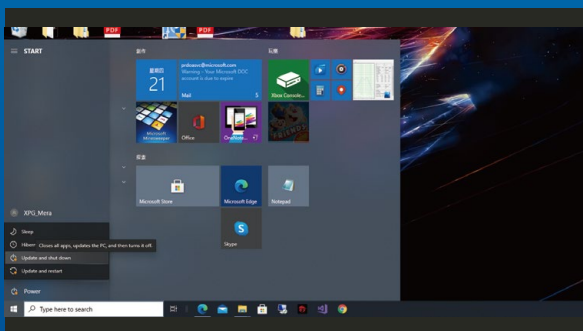

3. APAGAR EL EQUIPO

Después de realizar una copia de seguridad de los datos, apague su PC para evitar la pérdida de datos o daños a otros componentes durante la instalación.

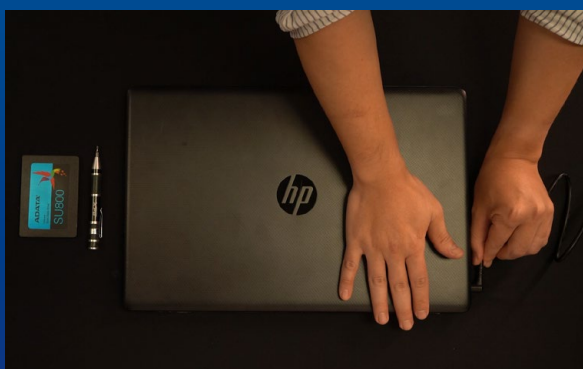


4. DESENCHUFAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y LA BATERÍA

Esta acción es necesaria para descargar la energía residual que puede dañar su PC y sus componentes.

*El paso de extracción de la batería se aplica solo a los equipos portátiles cuando es posible extraer la batería. Para saber cómo quitar la batería, consulte su manual de usuario.


INSTALACIÓN

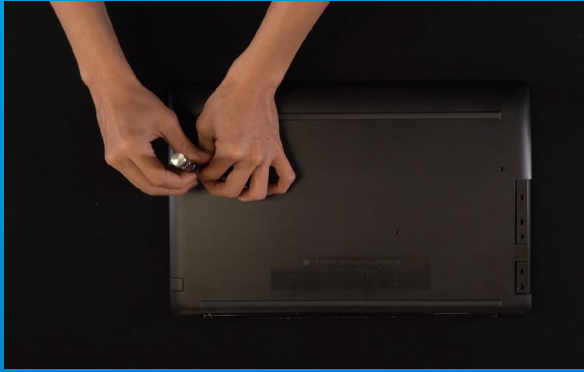

1. RETIRAR LA PLACA POSTERIOR DE SU PC

Utilice su destornillador Phillips estándar para aflojar los tornillos y, a continuación, retire la placa posterior.

*Si no está seguro de cómo hacer esta tarea, consulte el manual de usuario.

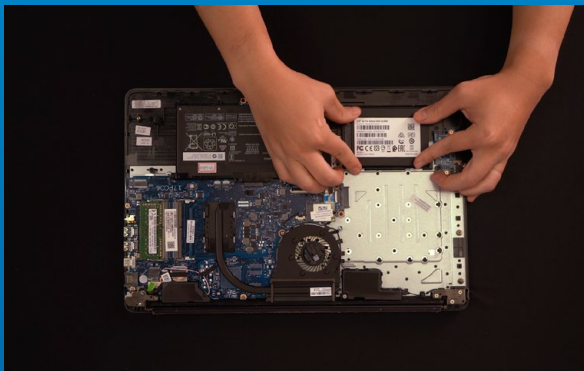

2. RETIRAR EL SOPORTE DE MONTAJE Y LOS CABLES

*El soporte se utiliza para asegurar la unidad de estado sólido, porque la ranura no es exactamente del mismo tamaño que la unidad de estado sólido.



3. CONECTAR LOS CABLES Y FIJAR EL SOPORTE A LA NUEVA UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE 2,5".

Hay una fila de contactos en el cable y en la unidad de estado sólido. Alinéelos con la orientación correcta y vuelva a colocar el soporte en la ranura.

*La ranura tiene un diseño infalible. Inserte la unidad de estado sólido en la dirección correspondiente a los contactos de la misma y la ranura. Para evitar dañar el producto, no la inserte a la fuerza.



4. ASEGURAR LA PLACA POSTERIOR EN SU LUGAR

*No apriete los tornillos demasiado, ya que esta acción puede causar daños.



5. ENCHUFAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ENCENDER EL EQUIPO PARA COMPLETAR LA INSTALACIÓN



SERVICIO AL CLIENTE Y SOPORTE TÉCNICO

Contactar con Nosotros :

<https://www.adata.com/es/support/online/>