



노트북 PC에 2.5" SATA SSD 설치하기



설치하기 전에

1. 필요한 도구 준비


PC, Phillips 스크루드라이버, ADATA 2.5" SATA SSD

*케이스를 분해할 때는 표준형 Phillips 스크루드라이버 (3.5mm)를 사용하십시오.




2. 데이터 백업

설치를 시작하기 전에 PC에 있는 중요한 데이터를 반드시 외장 HDD와 같은 외부 장치에 백업해 두십시오.

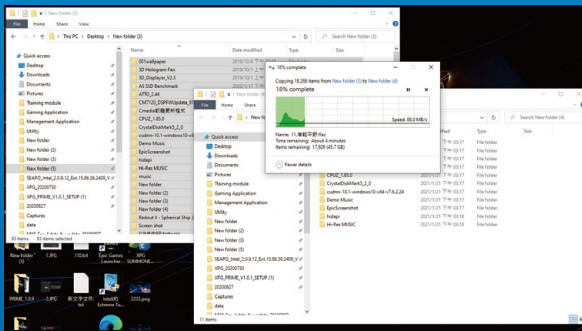

3. PC 전원 끄기


데이터를 백업한 후에는 PC를 꺼야 설치가 진행되는 중에 다른 구성품이 손상되는 것을 막을 수 있습니다.

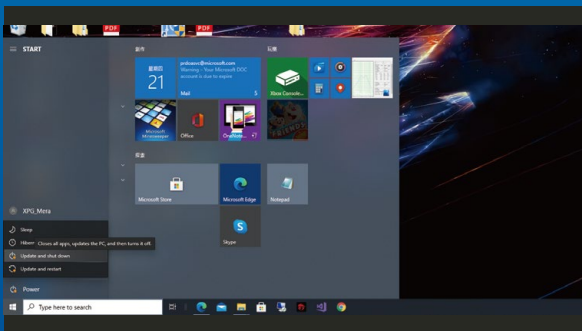


4. 전원 코드와 배터리 분리

이 조치는 PC와 구성품을 손상시킬 수 있는 잔류 전력을 방전하는 데 필요합니다.

*배터리 제거 단계는 배터리를 제거할 수 있는 노트북에만 해당됩니다. 배터리를 분리하는 방법은 사용 설명서를 참조하십시오.

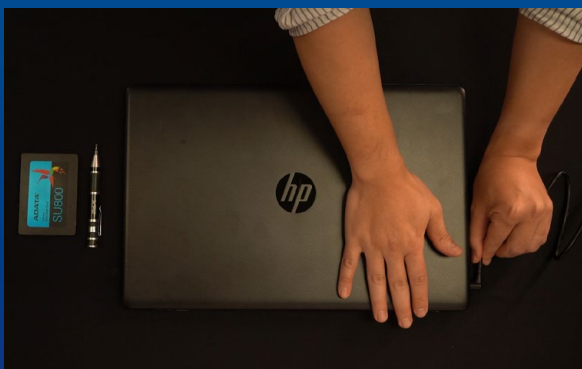


설치

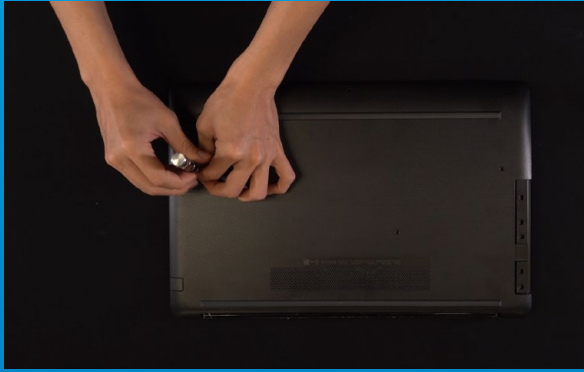

1. PC 뒷판 제거


표준형 Phillips 스크루드라이버를 사용하여 나사를 푼 다음 뒷판을 제거하십시오.

*제거 방법을 잘 모를 경우 사용 설명서를 참조하십시오.

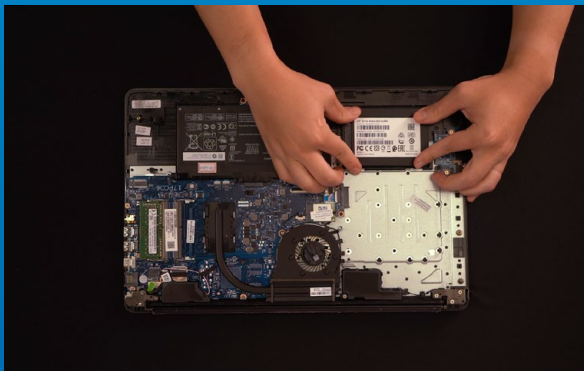

2. 마운팅 브래킷과 케이블 제거

*슬롯의 크기와 솔리드 스테이트 드라이브의 크기가 정확하게 일치하지 않기 때문에 브래킷을 사용하여 솔리드 스테이트 드라이브를 고정해야 합니다.

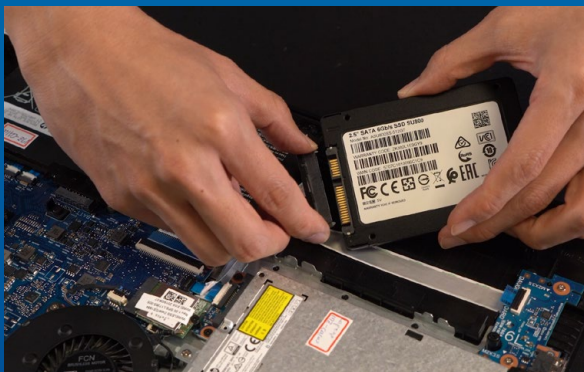

3. 케이블을 연결한 다음 새 2.5" SSD에 브래킷 부착.


케이블과 SSD 둘 모두에 여러 개의 핀이 한 줄로 있습니다. 올바른 방향에 맞춘 다음 브래킷을 슬롯에 도로 끼우십시오.

* 이 슬롯은 풀 프루프 설계되었습니다. 솔리드 스테이트 드라이브와 슬롯의 핀에 해당하는 방향으로 SSD를 끼우십시오. 제품 손상을 피하려면無理하게 삽입하지 마십시오.



4. 뒷판 제자리에 고정

*나사를 지나치게 조이지 마십시오. 나사와 뒷판이 손상될 수 있습니다.

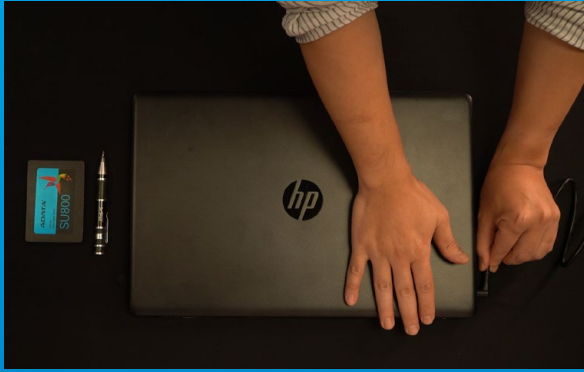

5. 전원 코드 연결 및 PC 전원 켜기로 설치 완료



고객 서비스 및 기술 지원

문의처: <https://www.adata.com/kr/support/online/>